


demi centimètre.


Attention au sens de la boucle il faut impérativement respecter ce qui est indiqué sur la photo

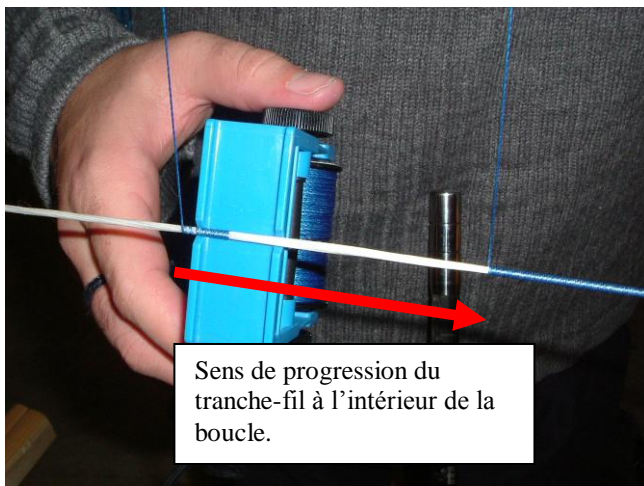



#### 4) Finalisation du tranche-fil

Nous allons faire ici une épissure afin de terminer le tranche-fil en piégeant le fil du tranche-fil à l'intérieur du tranche-fil lui-même. Pour cela, une fois que l'on a enroulé le tranche-fil sur une longueur suffisante, on déroule le bobineur pour obtenir une grande boucle. On va ensuite enrouler le bobineur à l'intérieur de cette boucle sur un


Schéma explicatif :

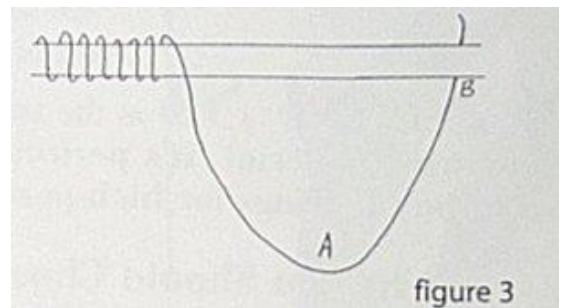




On passe ensuite le bobineur à l'extérieur de la boucle, on va maintenir ainsi le bobineur et le tranche-fil avec une des deux mains (sinon on peut utiliser des pinces à linge par exemple). On va enrouler donc la boucle autour de la corde de manière à piéger convenablement le fil du tranche-fil entre le tranche fil et la corde.

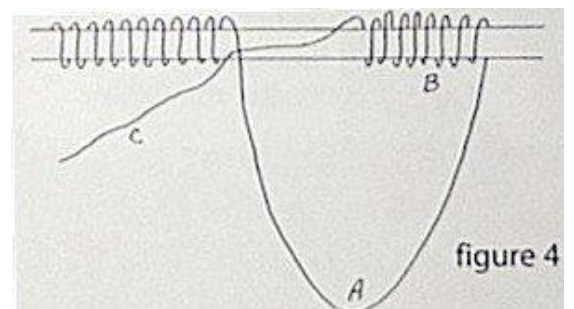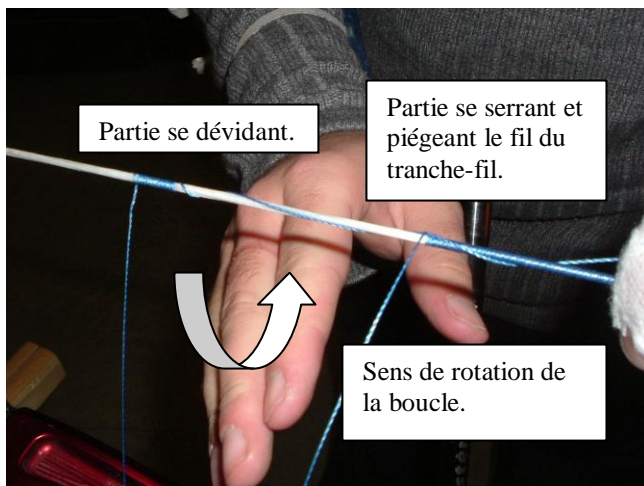


On obtient au final une grande boucle et la partie de l'on a serré à la main avec le fil du tranche-fil et du bobineur à l'intérieur du renfort.

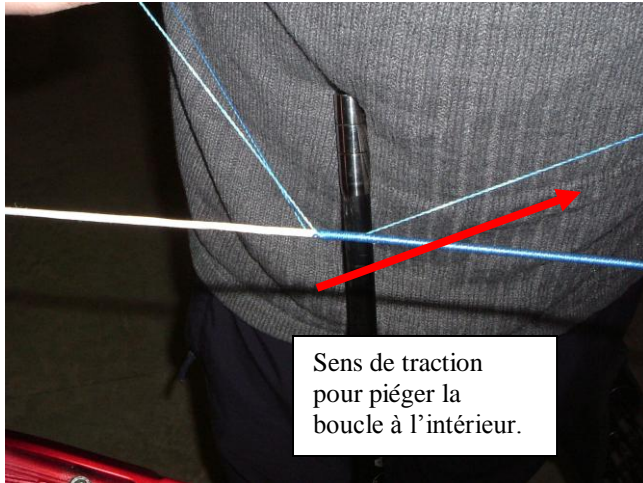

Il suffit de tirer sur le bobineur pour faire glisser la boucle à l'intérieur du tranche-fil et ainsi terminer l'épissure.

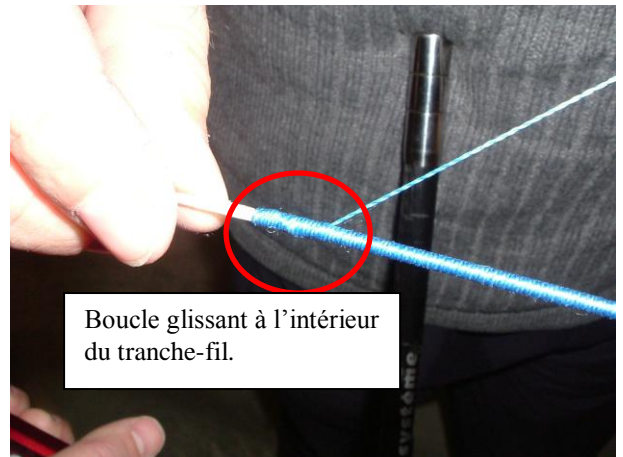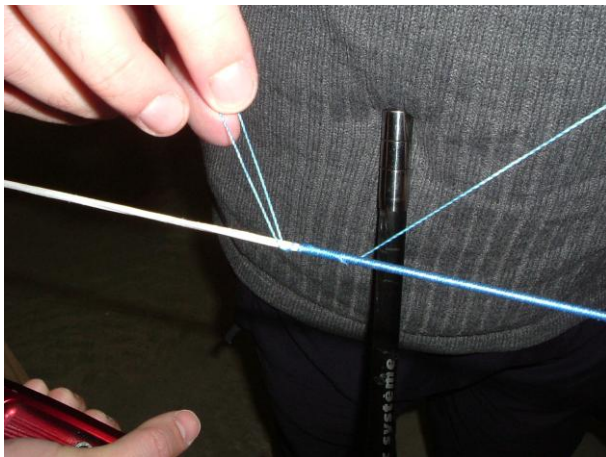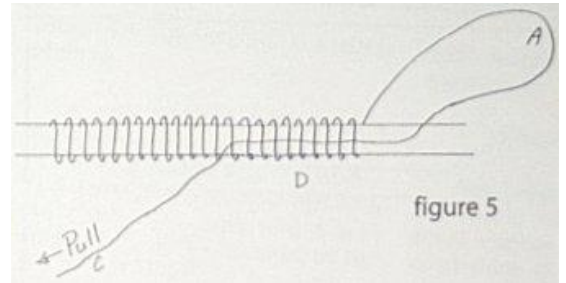

Il ne reste plus qu'à couper le fil encore relié au bobineur.

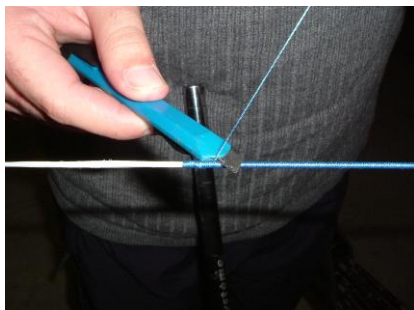

Votre tranche-fil est terminé.

Attention à ne pas sectionner par mégarde le tranche-fil que l'on vient de créer sinon retour à l'étape 1 ... ☺